

12,000 WATT ELECTRIC START GENERATOR MODEL: BE12000ES

COMMERCIAL

SERIES

FEATURES


- **Heavy-duty portable generator** ideal for remote worksites and emergency power.
- **Rugged and reliable engine** with automatic low oil-shutdown that safeguards the engine.
- **Includes electric start** and battery system.
- **Weather shielded outlets** that are further protected by circuit breakers and GFCIs for extra safety.
- **Durable powder coated steel roll cage** protects the generator and allows easy access for maintenance.
- **Includes heavy-duty flat free tires** and folding handles to help with portability and storage.
- **Hour meter included.**



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Generator.



DC 12V



AC 120V



AC 120V



AC 120V/240V

PLUG TYPES

ENGINE

MODEL: **POWEREASE 459CC**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **459CC**
 DB RATING: **71dB @ 7M**
 ECONOMY MODE: **ELECTRIC**
 START TYPE: **PULL/ELECTRIC START**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 FUEL TANK SIZE: **26.5L (7 GAL)**
 APPROX RUN TIME: **7HR @ FULL LOAD**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **CSA, EPA III AND CALI CARB**

FRAME

TYPE: **POWDER COATED STEEL ROLL CAGE**
 PORTABILITY: **FOLDING HANDLES WITH WHEELS**
 WHEELS: **10" FLAT FREE TIRES**

ALTERNATOR

MAX WATT: **12,000 W**
 RUNNING WATT: **8,500 W**
 MASTER CIRCUIT BREAKER: **33.3A DOUBLE POLL**
 VOLTAGES: **120V/240V**
 HARMONIC DISTORTION: **MAX 18%**
 GROUNDING: **NEUTRAL BONDED**

OUTLETS

1x DC 12V@8.3A LOCKPOINT
 4x 120V 20A HOUSEHOLD, NEMA 5-20R
 1x 120V 30A TWISTLOCK, NEMA L5-30R
 1x 120V/240V 50A, NEMA L14-50R

BOXED SIZE

LXWXH: **32" x 23" x 24"**
 WEIGHT: **210 LBS**

UNIT SIZE

25" x 28" x 30"
 UNIT WEIGHT: **196 LBS**

WARRANTY

ENGINE BASIC: **2 YEARS**
 ENGINE REGISTERED: **5 YEARS**
 ELECTRONICS: **1 YEAR**
 UPC: **777897298659**

04-2021

GÉNÉRATRICE DÉMARREUR ÉLECTRIQUE 12,000 WATT BICARBURANT

MODÈLE: BE12000ES


COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES

- **Génératrice portable** robuste idéale sur des chantiers éloignés et alimentation de secours.
- **Moteur robuste et fiable** avec arrêt niveau bas niveau d'huile automatique le gardant en sécurité.
- **Incluant démarreur électrique** et système de batterie
- **Prises protégées contre** les intempéries étant également protégées par des disjoncteurs et GFCIs pour sécurité additionnelle.
- **Cage tubulaire en acier thermolaqué** durable protège la génératrice facilitant l'accès pour l'entretien.
- **Incluant pneus** à toute épreuve robustes et poignées pliantes aidant au transport et entreposage.
- **Compteur d'heures inclus.**



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.

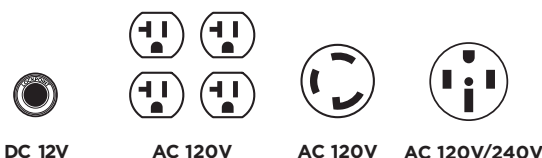

DC 12V

AC 120V

AC 120V

AC 120V/240V

TYPES DE FICHES

MOTEUR

MODÈLE: **POWEEASE 459CC**
 TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**
 DISPLACEMENT: **459CC**
 TAUX DB: **71dB @ 7M**
 MODE ÉCONOMIE: **ÉLECTRIQUE**
 TYPE DE DÉMARRAGE: **MANUEL/DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE**
 TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, JUSQU'À 10% ETHANOL**
 TAILLE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT: **26.5L (7 GAL)**
 TEMPS APPROX. EN MARCHÉ: **7HR @ PLEINE CHARGE**
 TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**
 CERTIFICATIONS: **CSA, EPA III ET CALI CARB**

CHASSIS

TYPE: **CAGE TUBULAIRE EN ACIER THERMOLAQUÉ**
 PORTABILITY: **POIGNÉE DE TRANSPORT**
 ROUES: **10" PNEUS SANS CRÊTE**

ALTERNATEUR

MAX WATT: **12,000 W**
 WATT EN MARCHÉ: **8,500 W**
 JDISONCTEUR MAÎTRE: **33.3A DOUBLE SONDAGE**
 TENSIONS: **120V/240V**

DISTORSION HARMONIQUE: **MAX 18%**
 MISE À LA TERRE: **NEUTRE LIÉ**

PRISES ÉLECTRIQUES

1x DC 12V@8.3A POINT DE VERROUILLAGE
 4x 120V 20A MÉNAGE, NEMA 5-20R
 1x 120V 30A TWISTLOCK, NEMA L5-30R
 1x 120V/240V 50A, NEMA L14-50R

TAILLE DE LA BOÎTE

LXWXH: **32" x 23" x 24"**
 POIDS: **210 LBS**

TAILLE DE LA BOÎTE



POIDS DE L'APPAREIL: **196 LBS**

GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 ANS**
 ENGINE REGISTERED: **5 AN**
 ÉLECTRONIQUES: **1 AN**
 UPC: **777897298659**

11-2021